




Flashforge Guider 2 Impresora 3D

FF-3DP-1NG2S-01

FÁCILE DE USAR

- Equipado con muchas características versátiles, el Guider2 le permite crear objetos prácticos e interesantes para todas sus necesidades domésticas, profesionales o educativas.
- Diseño totalmente cerrado
- Tamaño del modelo grande
- Cámara de impresión versátil y cerrable
- Incluye software de corte fácil de usar FlashPrint

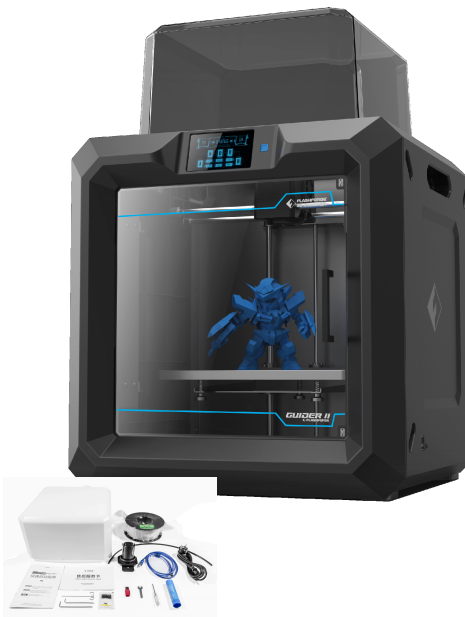

Características

- Impresora 3D con boquilla única para uso con filamento ABS / PLA / PVA
- Tamaño de construcción muy grande
- Panel de pantalla táctil de 3,5 pulgadas
- Función de previsualización de impresión (formato gx)
- Paquete de 16 idiomas para la operación multilingüe
- Fuerte plataforma de impresión de aleación no deformable de 6.5 mm (calentada)
- Diseño completamente cerrado con control automático de temperatura
- Conectividad: LAN, unidad flash USB, cable USB

Embalaje

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Qtd por caja, pcs | 1 |
| Volumen caja, M3 | 0.29547 |
| Peso caja, kgs | 38.68 |
| Medidas cajas individuales LxWxH: | 670x630x700 mm |
| Medidas caja LxWxH | 670x630x700 mm |
| País de origen | CN |
| Código de barras | 8716309101264 |
| codig de aduanas | 8477809990 |

Contenido de la caja

impresora 3d
Filamento PLA
2x portabobinas
Cinta de impresión 2x
Cable de energía
Cable USB

Especificaciones

Principio: FFF
Tamaño de construcción: hasta 280 x 250 x 300 mm
Filamento: carrete ABS / PLA / PVA, 1.75mm
Precisión de impresión: $\pm 0,10$ mm
Precisión de posicionamiento: eje Z 0.0025 mm, eje XY 0.011 mm

Grosor de la capa: 0,05 0,4 mm
Diámetro de la boquilla: 0.40 mm
Temperatura del extrusor: 240 ° C
Consumo de energía: 100 240V AC, hasta 450 W
Software de rebanado: Flashprint

Requisitos del sistema

Windows XP / Vista / 7/8/10
Conexión: Cable USB, unidad flash o red LAN RJ45

Certificados

