


- Τέλεια σύνδεση
- Διπλή θωράκιση για αξιόπιστη σύνδεση
- Χωρίς Αλογόνο, με εξαιρετική αντίσταση στη φλόγα παράγει πολύ λίγο καπνό όταν καίγεται (LSZH jacket)
- Επίχρυσες επαφές

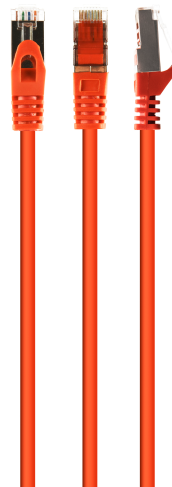

Χαρακτηριστικά

- Patch cord με θωρακισμένα ζεύγη αλουμινίου και πλέξη, CAT 6A
- Επίχρυσες επαφές
- Χωρίς Αλογόνο, με εξαιρετική αντίσταση στη φλόγα παράγει πολύ λίγο καπνό όταν καίγεται (LSZH jacket)
- Μορφοποιημένα ανακουφιστικά στελέχη (snagless boots)

Προδιαγραφές

Category: category 6A
Type: SSTP (dual shielded)
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
LDPE filler: yes
Polyester tape: yes
Drain wire: n/a
Jacket material: LSZH
Jacket braiding: n/a
Jacket outer diameter: 6.2 mm
Length: conform item description
Color: conform item description

Συσκευασία

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ | 10 |
| Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM | 0.045 |
| Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg | 13.4 |
| Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH: | 125x140x35 mm |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH: | 400x305x365 mm |
| Χώρα προέλευσης | CN |
| Barcode | 8716309126304 |
| Τελωνειακός κώδικας | 8544421000 |

Πιστοποιητικά

