

size: 114x159 mm

Don't print gray broke line please.




Pantone blue 072C

Pantone 376C



Pure power

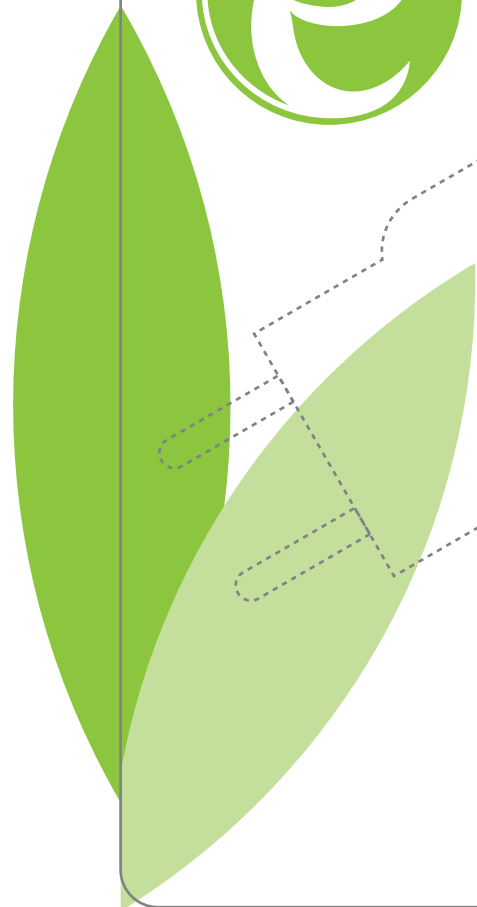

4-port
USB charger



energenie

EN

- 4-port wall socket USB charger adapter, 15 W
- Allows simultaneous charging of up to 4 tablets, phones and other mobile devices
- Over-current and short-circuit protection

DE

- 4-Port USB-Ladegerät für die Steckdose, 15 W
- 4 USB-Ports ermöglichen das gleichzeitige Laden von z.B. Tablet-PCs, MP3-Playern und Mobiltelefonen
- Überspannungs- und Kurzschlusschutz

NL

- 4-poorts USB-lichtnetadapter (15 W)
- Voor tegelijkertijd opladen van maximaal vier apparaten
- Beveiligd tegen stroompieken en kortsluiting

RU

- Зарядное устройство от сети переменного тока с USB выходом, 15 Вт
- 4 USB порта позволяют заряжать большинство планшетных компьютеров, плееров, мобильных телефонов, КПК
- Защита от перегрузки и короткого замыкания

UA

- Зарядний пристрій від мережі змінного струму з USB виходом
- 4 x USB-виходи дозволяють заряджати більшість планшетних комп'ютерів, плеєрів, мобільних телефонів, КПК
- Захист від перегріву і короткого замкнення

PL

- 4-portowa ładowarka sieciowa USB, 15 W
- Umożliwia ładowanie jednocześnie do 4 tabletów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych
- Zabezpieczenie nadprądowe oraz przeciwzwarciowe

FR

- Chargeur 4 ports USB à encastrer, puissance 15 W
- Compatible pour 4 appareils
- Protection automatique du courant

CZ

- 4-portová zásuvka USB nabíječka, 15 W
- Umožňuje současné nabíjení až 4 tablet, telefonů a dalších mobilních zařízení
- Ochrana proti nadměrnému proudu a zkratů

GR

- Φορτιστής τοίχου με 4-θύρες USB, 15 W
- Επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση έως 4 tablets, τηλεφώνων κι άλλων φορητών συσκευών
- Προστασία υπερέντασης και βραχυκυκλώματος

Specifications

- Input voltage: 100 V - 240 V~, 50 Hz - 60 Hz
- Output: 5 V DC, 3.1 A (max)
- Output power (total): max. 15 W
- USB ports: 4
- Standby power consumption: <0.2 W
- Protection class: II
- Operating conditions: 0 °C to +40 °C, 20 % - 85 % RH (non-condensing)
- Storage conditions: -20 °C to +60 °C, 10 % - 90 % RH (non-condensing)
- Dimensions: 86 mm x 65 mm x 30 mm
- Net weight: 80 g

powered by
gembird®



P/N: EG-U4AC-02



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.

