



Bi-directional SATA / IDE converter




converts



for PC



Windows® 10

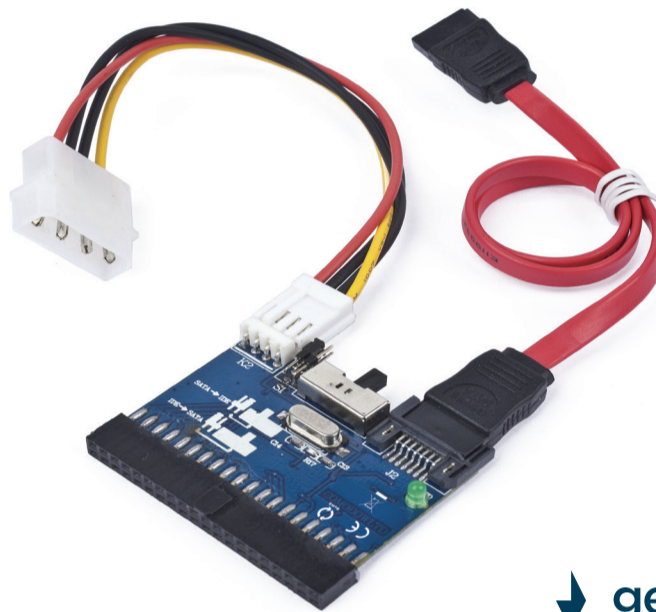

Bi-directional SATA / IDE converter

EN **Bi-directional SATA / IDE converter**
Turns older IDE devices into SATA devices
Allows recent SATA devices to be connected to older IDE host controllers
Supports Serial ATA 1.0 interface with data transfer rates up to 150 MBytes / sec
Supports all UDMA-33 / 66 / 100 / 133 / 150 IDE hard drives and most ATAPI devices
Easy installation, no drivers required

DE **Bidirektionaler SATA / IDE-Konverter**
Schließen Sie alte IDE-Geräte an aktuelle S-ATA Anschlüsse an
Unterstützt Serial ATA 1.0, mit einer Datentransferrate von bis zu 150 MByte / s
Unterstützt alle UDMA 33 / 66 / 100 / 133 / 150 IDE Festplatten und die meisten ATAPI-Geräte
Einfache Installation, es werden keine Treiber benötigt

NL **Bidirectionele SATA / IDE-omzetter**
Verander oudere IDE apparaten in SATA apparaten
Sluit de meest recente SATA apparaten aan op oudere IDE systemen
Ondersteunt Serial ATA 1.0 interface met datatransfersnelheden tot max. 150 MBytes / sec
Ondersteunt alle UDMA-33 / 66 / 100 / 133 / 150 IDE harddrives en de meeste ATAPI apparaten
Eenvoudige installatie, geen drivers nodig

RU **Двунаправленный SATA / IDE конвертер**
Позволяет подключить SATA диски к устаревшим IDE контроллерам
Позволяет подключить SATA диски к современным SATA контроллерам
Поддерживает SATA до скорости 150 Мбайт / сек
Поддерживает все варианты UDMA режимов IDE дисков и большинство прочих ATAPI устройств
Простая установка, не требуются драйверы

UA **Двонаправлений перетворювач SATA / IDE**
Дозволяє підключати SATA диски до застарілих IDE контролерів
Дозволяє підключати SATA диски до сучасних SATA контролерів
Підтримує SATA до швидкостей 150 Мбайт / сек
Підтримує всі варіанти UDMA режимів IDE дисків і більшість інших ATAPI пристроїв
Проста інсталяція не вимагає драйверів

ES **Convertidor bidireccional SATA / IDE**
"Mayores" dispositivos IDE se convierten en dispositivos SATA
Permite que los dispositivos SATA recientes para ser conectados a los controladores de host "viejos" IDE
Soporta Serial ATA 1.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 MBytes / seg
Compatible con todos los discos duros IDE UDMA-33 / 66 / 100 / 133 / 150 y la mayoría de los dispositivos ATAPI
Fácil de instalar, no requiere controladores



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.



PACKAGE CONTENTS
Bi-directional SATA-IDE converter card
SATA cable: 0.3 m
Power cable: 0.18 m

SPECIFICATIONS
Native Hot-Swap and Plug & Play capability (non-boot device)
Standard female IDE 40-pin connector
Standard 7-pin Serial ATA connector
Chipset: JM20330
Dimensions: 52 mm x 48 mm
Net weight: 12 g

SYSTEM REQUIREMENTS
No drivers required under Windows 7 / 8 / 10 / Vista / XP / NT and DOS 5.0

size: 160x30x145 mm