

Hot sealing part

Transparent part




cablexpert®

USB to serial port converter DB9M / USB A plug

1.5m

USB to DB9M serial port converter cable, 1.5 m

SPECIFICATIONS
 Includes Windows (WHQL), Mac and Linux drivers
 Interface: USB 2.0
 Connectors: USB A plug & DB9M
 Chipset: PL2303TA
 Transfer rate up to 125 Kbps
 Length: 1.5 m

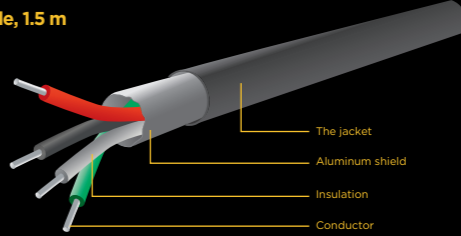

EN
 USB to serial port converter
 Allows to connect serial RS232 devices to a USB port
 Supports automatic handshake mode
 Support remote wake-up and power management

DE
 USB nach Serial Port Konverter Kabel
 Unterstützt das RS232 Serial Interface
 Unterstützt den automatischen Handshake-Modus
 Unterstützt Remote Wake-Up und Power Management

NL
 Converterkabel USB - seriële poort
 Verbind uw apparaten met een RS232 uitgang met uw systeem met een vrije USB-poort
 De handshake mode wordt automatisch herkend door beide apparaten

RU
 USB до DB9M
 Позволяет подключать последовні пристрої RS232 до USB-порту
 Підтримує автоматичний режим handshake
 Підтримка віддаленого пробудження та керування живленням

UA
 USB до DB9M
 Дозволяє підключати послідовні пристрої RS232 до USB-порту
 Підтримує автоматичний режим handshake
 Підтримка віддаленого пробудження та керування живленням

PL
 Konwerter USB do portu szeregowego
 Umożliwia podłączenie urządzeń szeregowych RS232 do portu USB
 Obsługa automatycznego trybu uzgadniania
 Obsługa zdalnego budzenia i zarządzanie energią

ES
 Convertidor de USB a puerto serie
 Permite conectar dispositivos serie RS232 a un puerto USB
 Soporta el modo automático apretón de manos
 Soporta de reactivación remota y administración de energía

CZ
 Převodník USB na sériový port
 Umožňuje připojení sériových zařízení RS232 k USB portu
 Podporuje automatický režim potřesení rukou
 Podpora vzdáleného probuzení a správy napájení

SK
 Prevodník USB na sériový port
 Umožňuje pripojenie sériových zariadení RS232 k portu USB
 Podporuje automatický režim podania ruky
 Podpora vzdialeného prebudenia a správy napájania

GR
 Μετατροπέας USB σε σειριακή θύρα
 Επιτρέπει τη σύνδεση σειριακών συσκευών RS232 σε θύρα USB
 Υποστηρίζει αυτόματη λειτουργία χειραψίας
 Υποστήριξη απομακρυσμένης αφύπτισης και διαχείρισης ενέργειας

PACKAGE CONTENTS
 Converter cable

SYSTEM REQUIREMENTS
 Windows® 7 / 8 / 10
 Free USB port



polybag size: 130x200 mm

