


Hot sealing part

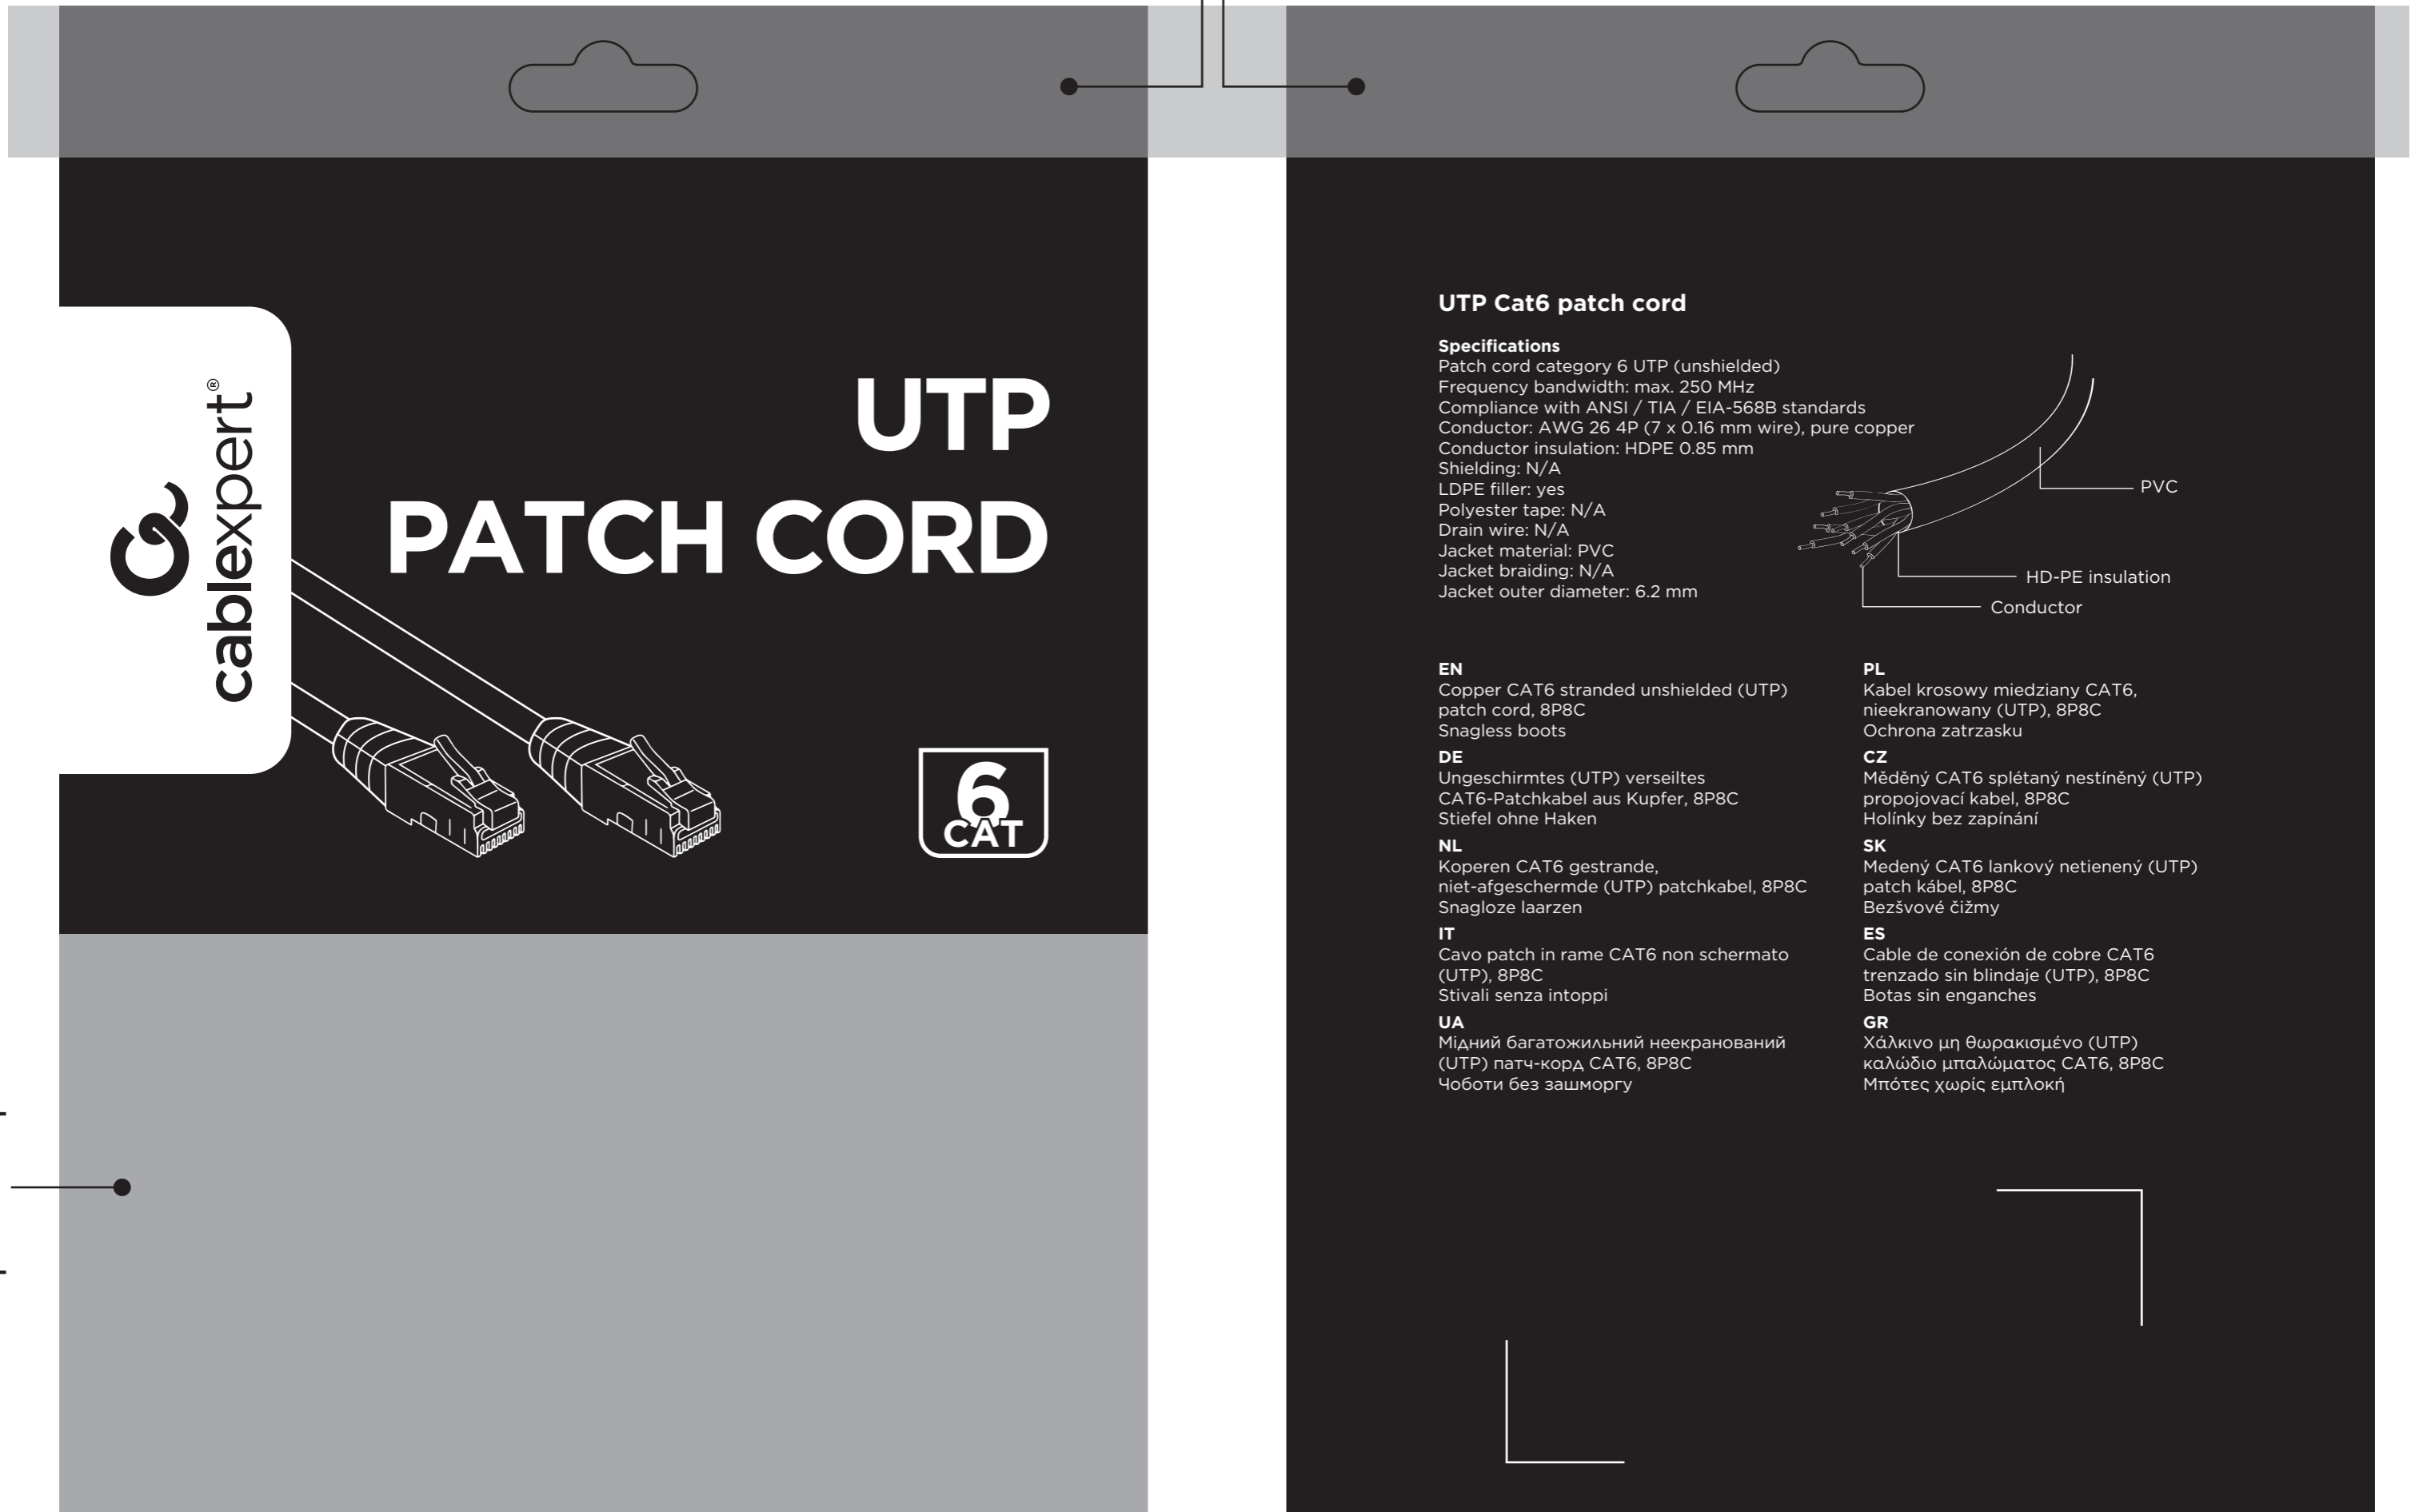


Transparent part

UTP Cat6 patch cord

Specifications

Patch cord category 6 UTP (unshielded)
Frequency bandwidth: max. 250 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 26 4P (7 x 0.16 mm wire), pure copper
Conductor insulation: HDPE 0.85 mm
Shielding: N/A
LDPE filler: yes
Polyester tape: N/A
Drain wire: N/A
Jacket material: PVC
Jacket braiding: N/A
Jacket outer diameter: 6.2 mm

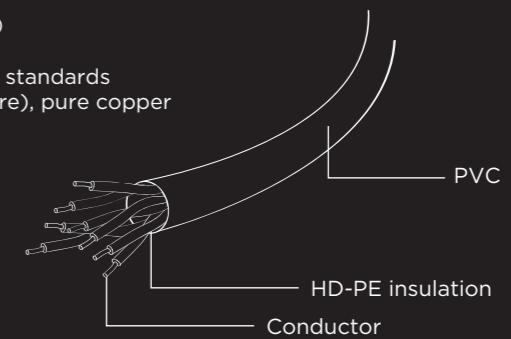

EN

Copper CAT6 stranded unshielded (UTP) patch cord, 8P8C
Snagless boots

DE

Ungeschirmtes (UTP) verseiltes CAT6-Patchkabel aus Kupfer, 8P8C
Stiefel ohne Haken

NL

Koperen CAT6 gestrande, niet-afgeschermd (UTP) patchkabel, 8P8C
Snagloze laarzen

IT

Cavo patch in rame CAT6 non schermato (UTP), 8P8C
Stivali senza intoppi

UA

Мідний багатожильний неекранований (UTP) патч-корд CAT6, 8P8C
Чоботи без зашморгу

PL

Kabel krosowy miedziany CAT6, nieekranowany (UTP), 8P8C
Ochrona zatrzasku

CZ

Měděný CAT6 splétaný nestíněný (UTP) propojovací kabel, 8P8C
Holínky bez zapínání

SK

Medený CAT6 lankový netienený (UTP) patch kábel, 8P8C
Bezšňové čižmy

ES

Cable de conexión de cobre CAT6 trenzado sin blindaje (UTP), 8P8C
Botas sin enganches

GR

Χάλκινο μη θωρακισμένο (UTP) καλώδιο μπαλώματος CAT6, 8P8C
Μπότες χωρίς εμπλοκή

polybag size: 180x250 mm