Actual package may differ from this package preview.
No rights can be derived from this document.

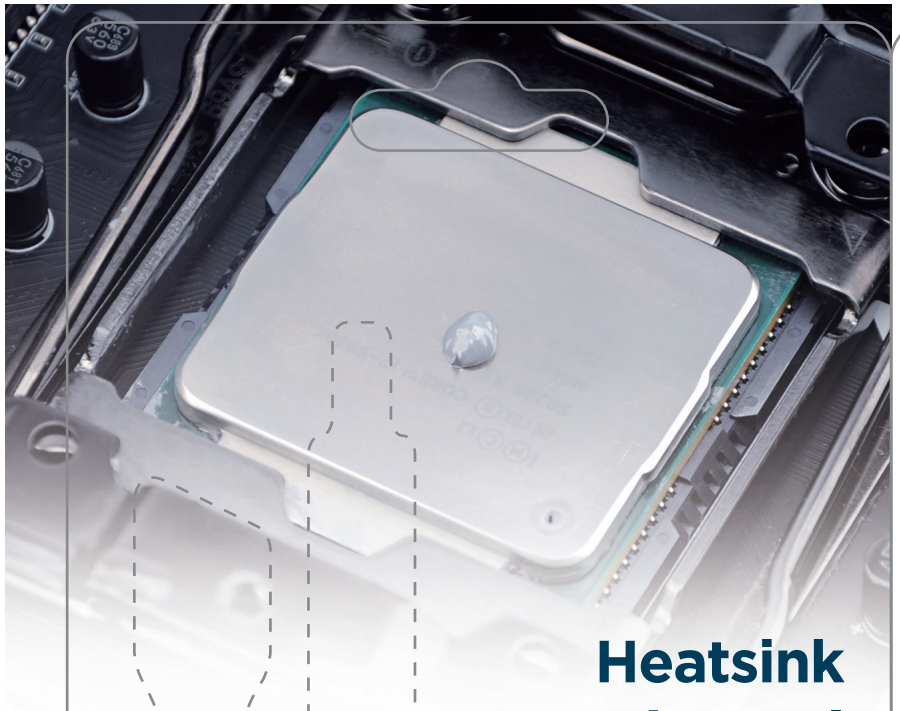

Heatsink thermal paste grease

gembird®

EN **Thermal compound (grease) for heatsinks**
Helps the heat dissipation from a CPU, chipset or processor to a heatsink
Excellent thermal impedance
Perfect stability - will not separate, run, migrate, or bleed
Non capacitive or electrically conductive

DE **Wärmeleitpaste für Kühlkörper**
Unterstützt die Wärmeableitung von der CPU oder dem Chipsatz zum Kühlkörper
Läuft und tropft nicht
Nicht kapazitiv oder elektrisch leitfähig

NL **Koelpasta voor gebruik i.c.m. PC koellichamen**
Helpt om de warmte van een CPU, chipset of processor beter te geleiden naar een koellichaam
Uitstekende thermische geleiding
Uiterst stabiel- zal niet schiften, uitlopen of wegvloeien
Niet electrisch geleidend

IT **Compund termico (grasso) per dissipatori**
Aiuta la dissipazione del calore da CPU, chipset o da processore a dissipatore
Eccellente impedenza termica
Perfetta stabilità - non separerà, accelererà, migrerà o gocciolerà
Non capacitivo o elettricamente conduttivo

UA **Термопаста для радіаторів**
Допомагає відводити тепло від процесорів, чіпсетів до радіатора
відмінна теплопровідність
Прекрасна стабільність - не розсипається, не випливає
Без електропровідності

PL **Pasta termoprzewodząca przeznaczona do scalania z radiatorami**
Ułatwia odprowadzanie ciepła z procesora, chipsetu i procesora do radiatora
Doskonały impedancja termiczna
Zapewnia stabilność, doskonale scala, nie rozwarstwia się, nie utlenia.
Nie przewodzi prądu elektrycznego

ES **Composto térmico (grasa) de los disipadores de calor**
Ayuda a la disipación de calor de la CPU, chipset o procesador con un disipador de calor
Excelente impedancia térmica
Estabilidad perfecta - no se separará, correr, migrar, o sangrar
No capacitiva o eléctricamente conductora

GR **Θερμική σύνθεση (γράσο) για ψύκτρες**
Βοηθά τη διάχυση θερμότητας από μια CPU, chipset ή επεξεργαστή σε μια ψύκτρα
Εξαιρετική θερμική αντίσταση
Τέλεια σταθερότητα - δεν χωρίζει, τρέχει, μεταναστεύει ή αιμορραγεί
Μη χωρητικό ή ηλεκτρικά αγώγιμο

SPECIFICATIONS

Color: grey
Thermal conductivity:
> 4.5 W / mK
Thermal impedance:
< 0.205 °C -in2 / W
Density: > 2.5
Evaporation: < 0.001 %
Volatility: < 0.005 %
The dielectric constant: > 5.1
Dissipation factor: < 0.005
Viscosity: 76 CPS
Thixotropic index: 310 °C ± 10 °C
Operating temperature:
- 50 °C - 240 °C
Composites: 50 % silicone compounds
Compounds: 30 % of carbon
The compounds of metal oxides: 20 %
Weight: 3 g

proud to be a product of
gembird®
www.gembird.eu
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands

21 PAP 103 PVC

All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.

P/N TG-G3.0-01
8 716309 083133

MADE IN CHINA

size: 109x158 mm