


Sealing bar, don't print please.

**LIFE TIME
WARRANTY**



FIBRE OPTIC CABLE

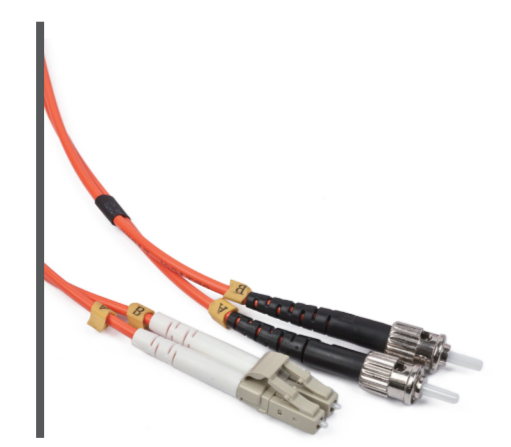

LC-CONNECTOR



ST-CONNECTOR



www.cablexpert.com


Produced by / Produziert / Geproduceerd / Изготовлено / Вироблено / Produkowane
Gembird Electronics Ltd, China



8 4716309 1073295

CFO-LCST-OM2-5M

Duplex multimode fibre optic 5 m cable

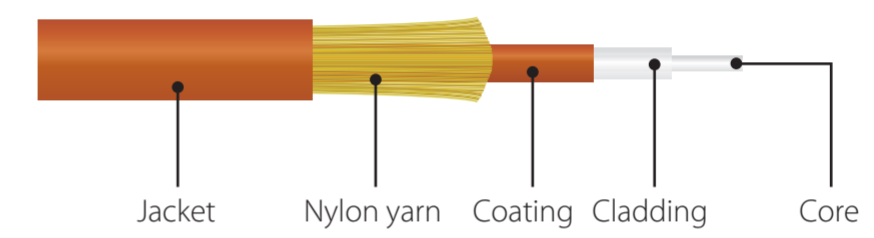

SPECIFICATIONS

- Type: Duplex Multimode
- Fibre: 50/125 µm (OM2)
- Connectors: LC to ST
- Cable length: 5 m
- Insertion loss: < 0.3 dB
- Return loss: > 30 dB
- Insert-pull test (1000 times) < 0.3 dB
- Interchange < 0.2 dB
- Operation temperature: - 40 °C ~ + 80 °C
- Net weight: 78 g

ENG

- Duplex multimode fibre optic cable (50/125 OM2)
- Perfect for high speed data transfer with minimum signal loss
- Integrated LC/ST-connectors for an easy and reliable connection

GER

- Duplex Multimode Glasfaserkabel (50/125 OM2)
- Perfekt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen mit minimalem Signalverlust
- Integrierter LC/ST-Anschluss für eine einfache und sichere Verbindung

NED

- Duplex multimode glasvezelkabel (50/125 OM2)
- Ideale oplossing voor zeer snelle gegevensoverdracht met hoge signaalkwaliteit
- Uitgerust met LC/ST-connectoren voor eenvoudige en betrouwbare verbinding

ITA

- Cavo in fibra ottica duplex multimode
- Perfetto per trasferimento dati high speed con minimo dispendio di segnale
- Connettori integrati LC/ST per una semplice e sicura connessione

RUS

- Двонаправлений мультимодовый оптоволоконный кабель (50/125 OM2)
- Наилучшее решение для высокоскоростной передачи данных с минимальным затуханием сигнала
- С разъемами типа LC/ST для быстрого и качественного подключения

UKR

- Двонаправлений мультимодовий оптоволоконний кабель (50/125 OM2)
- Найкраще рішення для високошвидкісної передачі даних з мінімальним згасанням сигналу
- 3 роз'ємами типу LC/ST для швидкого і якісного підключення

POL

- Kabel światłowodowy wielomodowy (50/125 OM2)
- Idealny do szybkiego przesyłu danych z minimalną stratą sygnału
- Zintegrowane przyłącza LC/ST do łatwego i niezawodnego przyłączenia



RoHS



117

polybag size: 180x280 mm