



UPS WITH AVR



UPS WITH AVR



UPS WITH AVR

- UPS with AVR**
 - Automatic AC output voltage regulator (AVR) and stabilizer
 - Pure sinusoidal AC wave form
 - LED status indication
 - Short circuit, over-voltage, over-load, over-heating protection
- UPS mit AVR**
 - Automatischer AC Spannungsregler und -stabilisator (AVR)
 - Reine sinusförmige Wechselstrom-Wellenform
 - LED-Statusanzeige
 - Kurzschluss-, Überspannungs-, Überlade- und Überhitzungsschutz
- UPS met AVR**
 - Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
 - Zorgt voor een perfecte sinusöide wisselspanning
 - Biedt bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
 - LED status indicator
- Источник бесперебойного питания с регулятором напряжения (AVR)**
 - Автоматический регулятор и стабилизатор переменного напряжения
 - Чисто синусоидальная форма сигнала
 - Светодиодная индикация
 - Защита от замыкания, перегрузки, перегрева и перенапряжения
- Джерело безперебійного живлення з регулятором напруги (AVR)**
 - Автоматичний регулятор і стабілізатор змінної напруги
 - Чиста синусоїдальна форма хвилі сигналу
 - Світлодіодна індикація
 - Захист від короткого замикання, перенапруги, перевантаження та перегріву
- UPS z AVR**
 - Automatisch regulator napięcia (AVR) i stabilizator.
 - Urządzenie podaje czystą formę sinusoidalną.
 - Ledowy wskaźnik stanu.
 - Ochrona przed: zwarcie, nadmiernym napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem



- Protects valuable equipment
- Protects users


UPS WITH AVR



UPS WITH AVR

- Specifications:**
- Technology: transformer, relay type
 - Input voltage: 140 V - 270 V AC
 - Input frequency: 50 Hz
 - Output voltage: 220 V AC ± 8 %, sinusoidal wave form
 - Efficiency: 98 %
 - Sockets: IEC input and IEC output socket with schuko input power cord
 - Phase: single phase
 - Display: LED type
 - Circuit protection: circuit breaker
 - Operating temperature: 0 °C - 40 °C
 - Storage temperature: -15 °C - 45 °C
 - Operating relative humidity: 10 % - 102 % RH, non-condensing
- Package contents:**
- UPS
 - Power cord
 - Spare fuse

- 500 VA (300 W)
- 800 VA (480 W)
- 1000 VA (600 W)

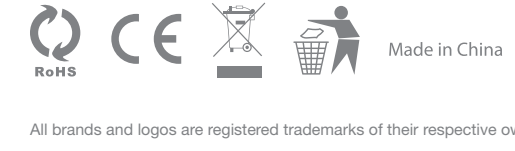


- Protects valuable equipment
- Protects users

UPS WITH AVR



size: 172x192x161 mm

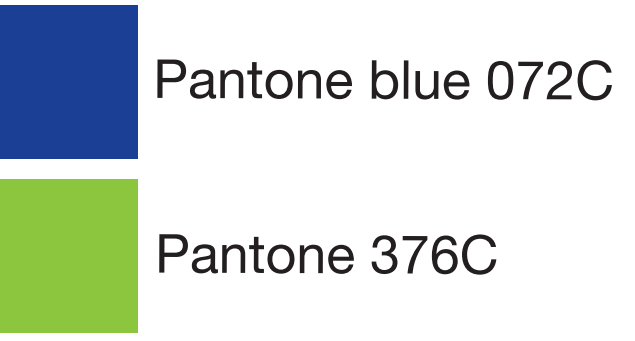

size: 40x35 mm