


# Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты

PP6A-LSZHCU-O-30M

- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

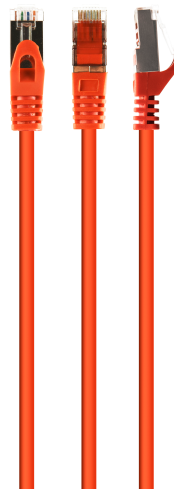

## Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)
- Литые разъемы

## Спецификация

Category: category 6A  
Type: SSTP (dual shielded)  
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz  
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards  
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU  
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm  
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)  
LDPE filler: yes  
Polyester tape: yes  
Drain wire: n/a  
Jacket material: LSZH  
Jacket braiding: n/a  
Jacket outer diameter: 6.2 mm  
Length: conform item description  
Color: conform item description

## Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.045
Вес коробки, кг	13.4
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	125x140x35 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x305x365 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309126304
Таможенный код	8544421000

## Сертификаты

